

EASYfoam FireSeal

Mousse insonorisante et isolante ignifuge

EASYfoam FireSeal est une mousse de polyuréthane flexible à cellules ouvertes. Grâce à sa densité élevée (90 kg/m³), ce produit est à la fois insonorisant et isolant.

Avantages

- ✓ Résistant au feu
- ✓ Antibactérien et antifongique
- ✓ Isolation acoustique grâce à sa haute densité (90 kg/m³)

Applications

- Locaux techniques
- Unités de traitement d'air
- Construction de la cabine
- Conduits d'air
- Construction de yachts et de véhicules

Contrairement à la plupart des mousses de polyester et de polyéther, EASYfoam FireSeal peut être utilisé dans les lieux publics en raison de ses excellentes propriétés anti-incendie.

Épaisseur

EASYfoam FireSeal est disponible directement en stock dans des épaisseurs de 15, 25, 40 et 50 mm. Les dimensions standard des plaques sont 96 x 58 cm et 116 x 96 cm.

Sur mesure


EASYfoam FireSeal est disponible en différentes tailles, épaisseurs et, si nécessaire, en pièces poinçonnées ou coupées à dimension. Ce produit peut être fourni avec différentes couches supérieures.


Couleur

Noir

Traitement

Ce produit peut être coupé à la taille voulue avec un couteau Stanley ou une scie à ruban. Pour une meilleure adhésion de la couche auto-adhésive, la surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. Appuyez fermement et uniformément sur le produit pour éviter les inclusions d'air. Si le support est rugueux et/ou irrégulier, il doit d'abord être prétraité sur une face avec la colle de contact MKD Extreme Tack afin de garantir une bonne adhésion.

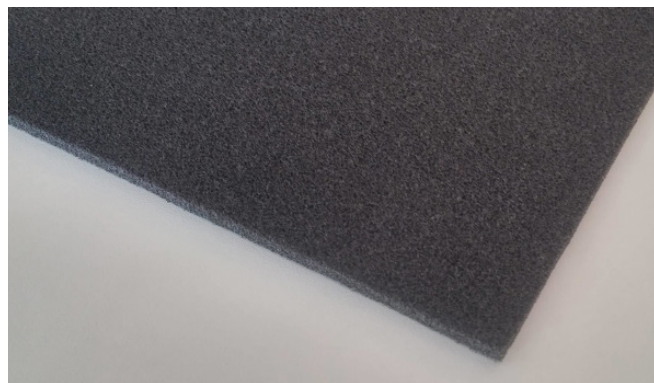

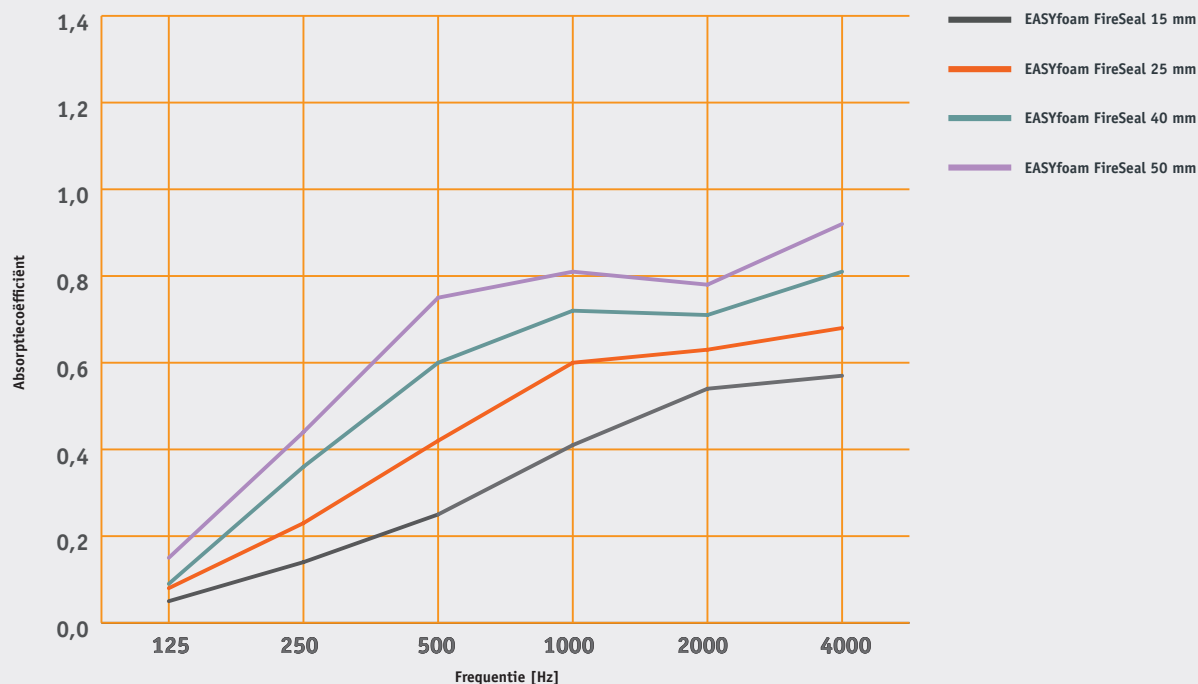

Autocollants

La couche adhésive est résistante à la température jusqu'à 70 °C. Ne pas appliquer ces produits à des températures inférieures à 15 °C.

Vieillessement

Ce produit vieillit plus rapidement sous l'influence des rayons UV, de la chaleur, de l'humidité et de la moiteur. Cela peut entraîner une désintégration et/ou une perte de performance acoustique.

Résistance au feu

EASYfoam FireSeal est ignifuge selon la norme EN13501 classe B-s1, d0.

#noussommesl'acoustique

EASY Noise Control est le spécialiste de l'acoustique et de l'isolation phonique. Nous sommes le leader du marché des solutions dans le domaine de l'acoustique des locaux pour les bâtiments. Par ailleurs, nous fournissons une large gamme de matériaux acoustiques directement en stock.

Commande ou plus d'informations

Visitez notre site web ou notre salle d'exposition pour obtenir des conseils acoustiques personnalisés, ou contactez-nous par téléphone pour fixer un rendez-vous sur place.

De Kleetlaan 4 1831 Machelen
+32 27 906 199
info@easy-noisecontrol.be

Clause de non-responsabilité

Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de même pour les résultats des tests et les autres certificats. Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les modifications sont sujettes à changement.

